

クリファターAFD



粉末高分子凝集剤を素早く一定の濃度に溶解して、貯留する装置です。


■ 特 長

- 溶解作業が簡単です。
- 備え付けが簡単にでき、すぐに運転が可能です。
- 確実に素早く溶かします。
- ドライエアは不要です。
- 構造がシンプルなため、メンテナンスも容易です。

■ 仕 様 [薬注ポンプはオプションです。]

仕 様 \ 型 式	AFD800	AFD1600	AFD2400
溶解液使用量(Max.L/h)	800	1,600	2,400
溶解槽容量(L)	400	800	1,200
貯槽容量(L)	500	900	1,600
装置質量(kg)	220	270	320
運転時質量(ホッパー除く) (kg)	1,020	1,870	2,720
電源(V)	三相 200/220 または 400/440		
電気容量(kw)	0.5	0.9	1.55

■ 外形寸法 (単位: mm)

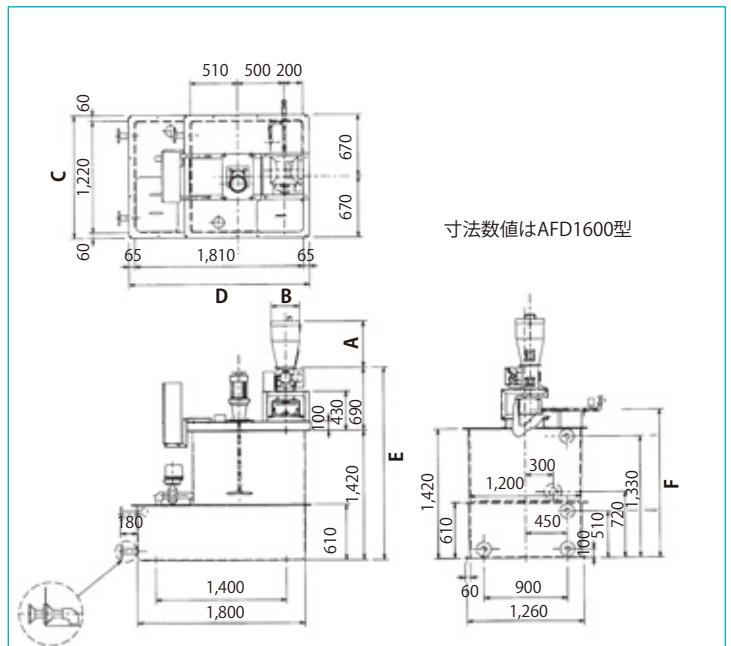

■ 本体寸法 (単位: mm)

型 式	AFD800	AFD1600	AFD2400
C	1,140	1,340	1,620
D	1,630	1,940	2,330
E	1,760	2,110	2,110
F	1,270	1,620	1,620

■ ホッパー寸法

型 式	03	05	07	10	15
ホッパー容量(L)	30	50	70	100	150
A(mm)	500	500	570	710	950
B(mm)	300	400	500	500	500