


クイックローダー-C



■ 外形寸法 (単位: mm)

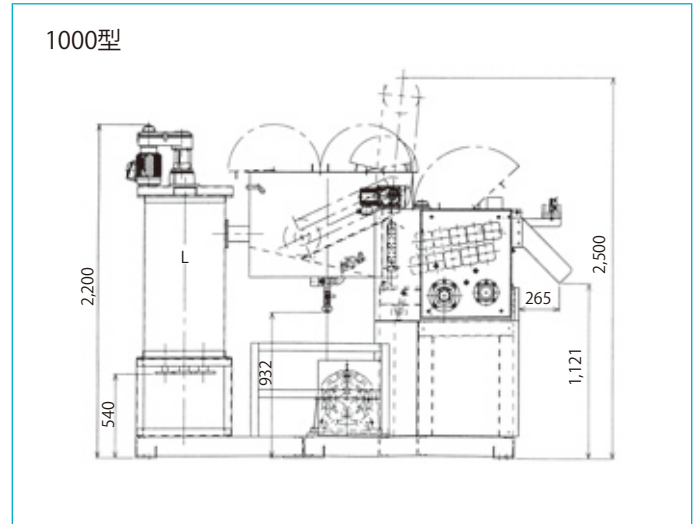

クイックローダー-Cは、スクリーン式濃縮機と多重円板を組み合わせたコンパクトな脱水機です。

■ 特 長

- 難脱水性汚泥(余剰・含油)の脱水に最適です。
- スクリーンにより濃縮するので、低濃度の汚泥でも脱水できます。
- ケーキ出口の荷重調整機構により、汚泥濃度や汚泥性状の変動に対しても安定して含水率の低い脱水ケーキが得られます。
- 多重円板部は運転時の洗浄水不要、スクリーン部は間欠洗浄のため洗浄水は少量です。
- 操作が簡単で連続自動運転に適しています。
- スキッド上に搭載しており、据付や更新が容易です。
- 駆動機の回転が遅いため、低振動・低騒音です。

■ 仕 様 [脱水機本体+反応槽(II剤)+操作盤]

仕 様 \ 型 式	300型	500型	750型	1000型
脱水モジュール幅(mm)	300	500	750	1000
スキッド寸法(mm)	1,015D×2,695W×1,859H	1,215D×2,320W×2,048H	1,560D×2,454W×2,048H	1,883D×2,475W×2,147H
質 量	空(t)	1.8	2.1	2.8
	運転(t)	2.1	2.5	3.2
駆動機出力(kW) スクリーン部/円板部	0.1/0.4	0.1/0.75	0.1×2/0.75	0.1×2/0.75
反応槽攪拌機出力(kW) 第1/第2	0.4/0.4	0.75/0.4	0.75/0.4	0.75/0.4

※処理能力は汚泥性状により変わります。机上およびデモ車テストにより決定します。

※スキッド寸法は、反応槽300型 100L×2槽、500型 150L×2槽、その他200L×2槽の場合

⚠ 安全上のご注意

- 機器のご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
- 薬品のご使用前には、必ず「安全データシート」(SDS)をお読みください。